

Montering av Speakon

4-polig kontakt med 2 par högtalarkablar

Kontakt

1. Skruva isär Speakon-kontakten



2. Trä högtalarkablarna genom muttern och dragavlastningen



3. Anslut högtalarkablarna till skruvterminalerna



4. Skjut tillbaka dragavlastningen och skruva tillbaka muttern. Klart!




Terminal

1. Använd en 24, 25 eller 26 mm hålsåg för att borra ett hål i lådan



2. Använd 4.8 mm flatstiftshylsor för att ansluta högtalarkablarna i lådan till terminalen. Det går även att löda på kablarna direkt. Isolera skarven.

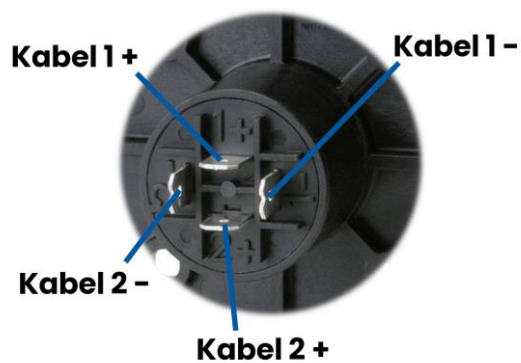

3. Skruva fast terminalen i lådan och anslut kontakten. Klart!

